

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ «ОРЕОЛ»

**ЗАЩИТА, КОТОРАЯ
РАССЧИТАНА**



НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Универсальное покрытие для фасада, балкона, ванной, гаража и не только, с защитным сроком службы **10 лет**.

Обычная краска маскирует. «Ореол» — защищает. ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

От косметического ремонта
к долговечной защите от:

- ✦ ТРЕЩИН НА ФАСАДЕ
- ✦ ВЛАГИ В ВАННОЙ
- ✦ ГРИБКА НА ДЕРЕВЕ



Обычная краска




Краска резиновая «Ореол»

Трещина до 4 мм? Не проблема для «Ореола».

Динамичная защита вместо
статичного слоя

Покрытие растягивается **до 200%** и сжимается вместе с основанием, даже при температурах от **-40°C** до **+50°C**, не рвется. Скрывает старые и предотвращает новые трещины.

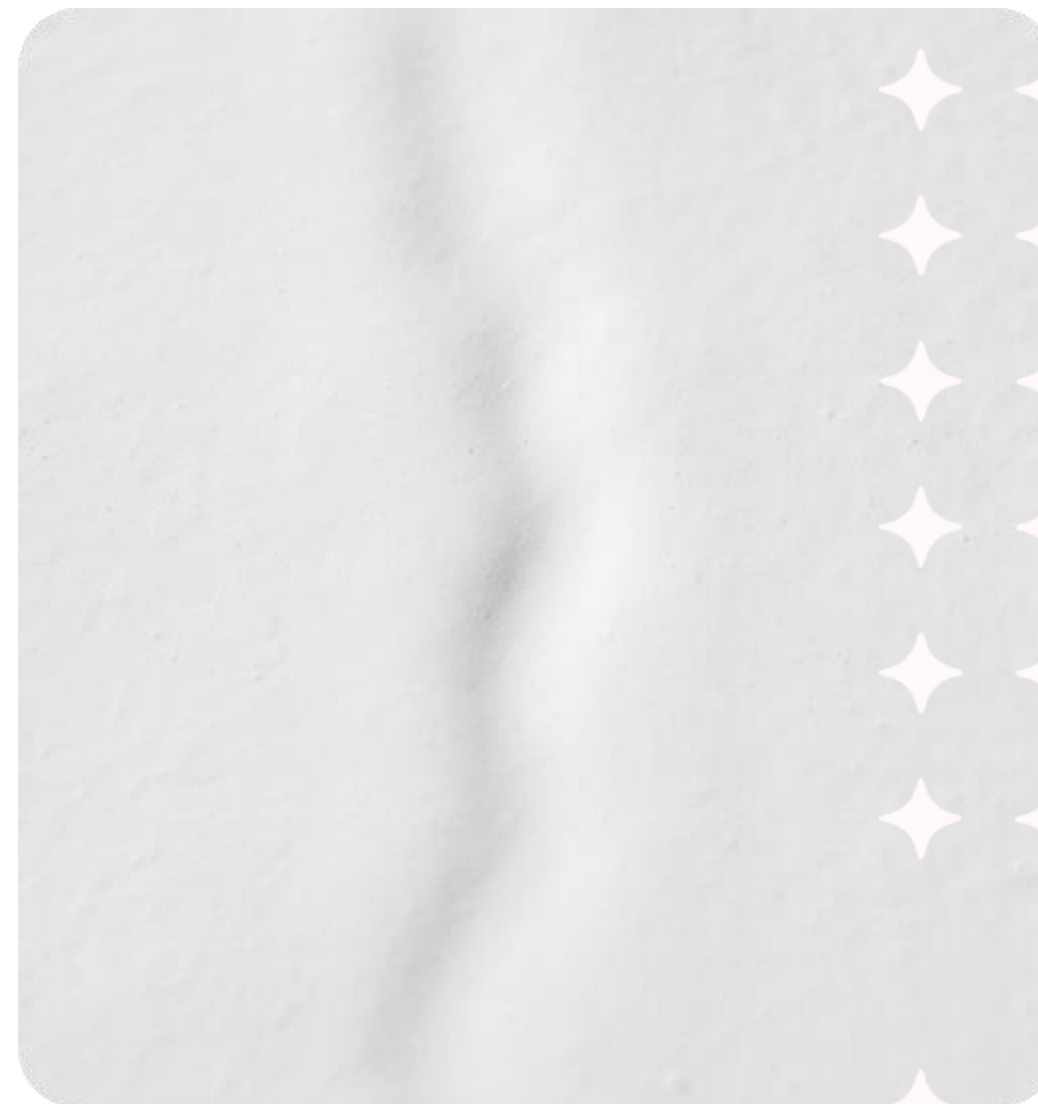

Комплексная защита: водоотталкивающее, «дышащее», стойкое покрытие.



Водо- и грязеотталкивающая – поверхность самоочищается



Паропроницаемая – стена «дышит»



УФ-стойкая – не выгорает и не желтеет со временем



Защищает дерево от грибка и плесени



Усиливает действие антикоррозионных грунтовок на металле





Технические детали

ОПИСАНИЕ: Краска позволяет создать прочное эластичное покрытие, устойчивое к образованию трещин, обладает растяжением до 200% даже при отрицательных температурах. Перекрывает поверхностные трещины до 4 мм, исключая дальнейшее разрушение основания, а также препятствует образованию новых трещин. Идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой.

РАСХОД В ОДИН СЛОЙ

100-250 г/м² (классическая фасадная краска)
500-1000 г/м² (для защиты от трещин)

ПЛОТНОСТЬ

~1,4 кг/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 час;
«На отлип» – 2 часа;
Между слоями – 2-8 часов (в зависимости от толщины покрытия).

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовая

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения: +10°C при влажности не более 80%.

КЛАСС ИСТИРАНИЯ

1

ЦВЕТ

Белая (База А)

ФАСОВКА

1,3 / 3 / 6 / 12 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружных и внутренних работ, включая помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы и т.д.). Для окрашивания минеральных оснований (бетон, цемент, штукатурка, кирпич, камень, гипсокартон), древесины, древесных плит (ДСП, ДВП, OSB, фанеры, ЦСП), пластмасс, кровельных материалов (шифер, черепица, профлисты, металлочерепица, оцинкованная сталь) и конструкций водосточных систем. Допускается нанесение на ранее окрашенные поверхности (старые лакокрасочные покрытия).